

GẠCH BÊ TÔNG THẮNG LONG



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

GIỚI THIỆU VỀ GẠCH BÊ TÔNG THĂNG LONG

Gạch bê tông Thăng Long do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất gạch cao cấp Thăng Long sản xuất trên dây truyền công nghệ tiên tiến.

Gạch được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6477:1999, với chất liệu là bê tông (xi măng, cát sỏi và nguyên phụ liệu), có kết cấu rỗng. Gạch có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại gạch truyền thống khác:

- ✓ Gạch bê tông có thể được sản xuất để đáp ứng nhiều yêu cầu cường độ chịu lực khác nhau. Mác gạch tối thiểu là 50, và có thể sản xuất gạch có cường độ chịu lực cao cho các công trình đặc biệt.
- ✓ Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt do có kết cấu rỗng.
- ✓ Khả năng chống thấm cao, ít đóng rong rêu. Độ hút ẩm dưới 7%.
- ✓ Xây gạch Block bê tông tạo ra tường phẳng và thẳng do đó tiết kiệm vữa xây trát so với gạch đất nung.
- ✓ Biện pháp thi công như gạch đất nung.
- ✓ Giá thành công trình giảm nhiều so với gạch đất nung. So sánh với giá gạch đất nung hiện tại thì giá Gạch bê tông Thăng Long giảm ít nhất 50% so với gạch đất nung truyền thống.
- ✓ Thân thiện với môi trường vì không sử dụng đất trồng trọt làm nguyên liệu.
- ✓ Có thể sản xuất với kích thước hình học và cường độ gạch tùy theo yêu cầu của khách hàng.
- ✓ Độ bền, độ thẩm mỹ cao hơn nhiều so với gạch nung. Thông thường khi sử dụng xây tường rào hoặc nhà xưởng thì không cần phải trát hoàn thiện mặt ngoài.

Sản phẩm gạch block bê tông Thăng Long với nhiều ưu điểm vượt trội nên rất thích hợp để xây dựng các công trình dân dụng, các công trình công cộng hiện đại.

Chợ xây dựng là nhà phân phối chính thức cho sản phẩm gạch bê tông Thăng Long. Chúng tôi rất vui được phục vụ nhu cầu của khách hàng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM





MỘT SỐ SO SÁNH ĐÁNH GIÁ



GBTL – 09




G03: 90 x 45 x 190 mm

G03

CHỈ TIÊU SO SÁNH	GẠCH BÊ TÔNG (Gạch Thăng Long) GBTL - 09		GẠCH ĐÁT NUNG (Gạch Đồng Nai) G03	
	Kích thước	390x190x90 (Dùng để xây tường 10cm)		190 x 90 x 45 (Xây tường 10cm)
Diện tích (m ² /viên)	0,0741		0,00855	
Trọng lượng (kg/viên)	10		1,35	
Cường độ nén	50 -100		50	
Độ hút nước tối đa %	7.8			
Trọng lượng (kg/m ²)	134,95		163,74	
Định mức xây (viên/m ²)	13,50		116,96	
Đơn Giá	Viên	4.500,00	1.030,00	
	M2	60.728,74	120.467,84	

SẢN PHẨM

STT	Mã Hiệu	Kích thước	Trọng lượng	Số lượng	Khối lượng
		(mm)	(kg/viên)	(viên/m ²)	(kg/m ²)
1	GBTL-09	90 x 190 x 390	10	13,5	135
2	GBTL-15	150 x 190 x 390	14.5	13,5	196

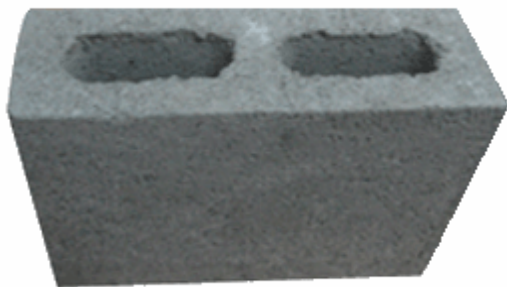

GBTL-15



GBTL-09

HƯỚNG DẪN TRỘN VỮA

Sử dụng xi măng PC30

Vật liệu	ĐVT	Tính cho 1m ³ vữa		Tính cho 1 bao xi măng	
		Vữa mác 75	Vữa mác 100	Vữa mác 75	Vữa mác 100
Xi măng	Kg	255	325	50	50
Cát vàng	M ³	0,953	0,9	0,187	0,138
Nước	Lít	260	260	50	40

Sử dụng xi măng PC40

Vật liệu	ĐVT	Tính cho 1m ³ vữa		Tính cho 1 bao xi măng	
		Vữa mác 75	Vữa mác 100	Vữa mác 75	Vữa mác 100
Xi măng	Kg	215	300	50	50
Cát vàng	M ³	0,98	0,91	0,288	0,152
Nước	Lít	260	260	60	43

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI XÂY

Kỹ thuật xây tường bằng gạch block bê tông Thăng Long tương tự như gạch đất nung. Khi sử dụng, cần lưu ý những điểm cơ bản như sau:

- ✓ Khi trải vữa xây, cần rải vữa thật đều, kín và tránh cho vữa rơi xuống lỗ rỗng. Khi cần có độ bền cao cho tường, có thể dùng cốt thép chịu lực đặt dọc theo chiều dài của tường, cách nhau từ 40cm đến 60cm (trong trường hợp xây tường trùng mạch).
- ✓ Do gạch block có độ hút nước thấp nên trong quá trình xây không cần phải ngâm nước hoặc tưới nước cho gạch.
- ✓ Khi trộn vữa xây cần hạn chế lượng nước vừa đủ. Trộn kỹ, thật đều và nếu trộn đúng qui định thì vữa chỉ vừa ẩm, liên kết khối xây sẽ rất tốt. Dung lượng nước quá quy định sẽ làm giảm chất lượng khối xây do hiện tượng co ngót không đều giữa mạch và vữa xây.
- ✓ Gạch block bê tông không hút nước và có bề mặt nhám nên khi trát tường không cần phải tưới nước trước. Khi xây tường bằng gạch block thì lượng vữa xây, trát rất tiết kiệm nên khuyến cáo nên dùng vữa xây mác 75 hoặc 100 để xây.