

Ống nước Vesbo



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

GIỚI THIỆU ỐNG NƯỚC VESBO

Công nghệ xây dựng hiện nay sử dụng một số loại ống dẫn chất lỏng, khí sau: ống PPR, ống u.PVC, ống kẽm. Loại ống nhựa PPR được cấu tạo từ 100% các hạt nhựa Novolen trắng, tinh khiết có thể chịu được hầu hết các loại hoá chất thường có trong các hệ thống cung cấp nước như clo, nitrat, sunfat... Một đặc tính nữa là, ống PPR được nối bằng nhiệt công nghệ cao. Ở nhiệt độ thi công từ 110 -260°C, các đầu mối nối của ống PPR như được đúc lại một lần nữa. Ưu việt hơn hẳn ống kẽm, lòng ống PPR hoàn toàn trơn nhẵn nên tránh được sự kết tủa của cặn CaCO₃ và bám rêu dẫn đến giảm áp lực của dòng chảy. Đặc biệt, ống nhựa PPR có thể chịu được nhiệt tới 110°C và có thể sử dụng làm đường dẫn nước nóng tới 90°C liên tục mà không bị toả nhiệt ra ngoài.


Do tính ưu việt của loại ống hàn nhiệt PPR nên loại ống này được sử dụng để thay ống kẽm, u.PVC. Một số lĩnh vực thường sử dụng ống PPR là:

- ✓ Trong xây dựng dân dụng dùng để dẫn nước nóng lạnh.
- ✓ Dùng trong công trình bể bơi, khách sạn bệnh viện ...v v.
- ✓ Trong công nghiệp dẫn dầu, hoá chất, thực phẩm dạng lỏng .
- ✓ Trong hệ thống điều hoà

Chúng tôi - Chợ xây dựng - rất vui được giới thiệu ống nhiệt PPR Vesbo tới người tiêu dùng. Với sản phẩm VESBO được nhập khẩu nguyên chiếc từ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC- THỔ NHĨ KỲ, công ty chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng một trong những sản phẩm ống dẫn nước sạch hàng đầu CHÂU ÂU.

Chú ý:

- ✓ Các sản phẩm của Vesbo có 2 màu chính : trắng và xanh.
- ✓ Trên mỗi sản phẩm đều in nổi thương hiệu Vesbo(trừ van bi gạt rác và rác co nhựa)
- ✓ Thương hiệu Vesbo đã được nhà máy Novaplast – Tập đoàn KarGroup – CHLB Đức đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Việt Nam.

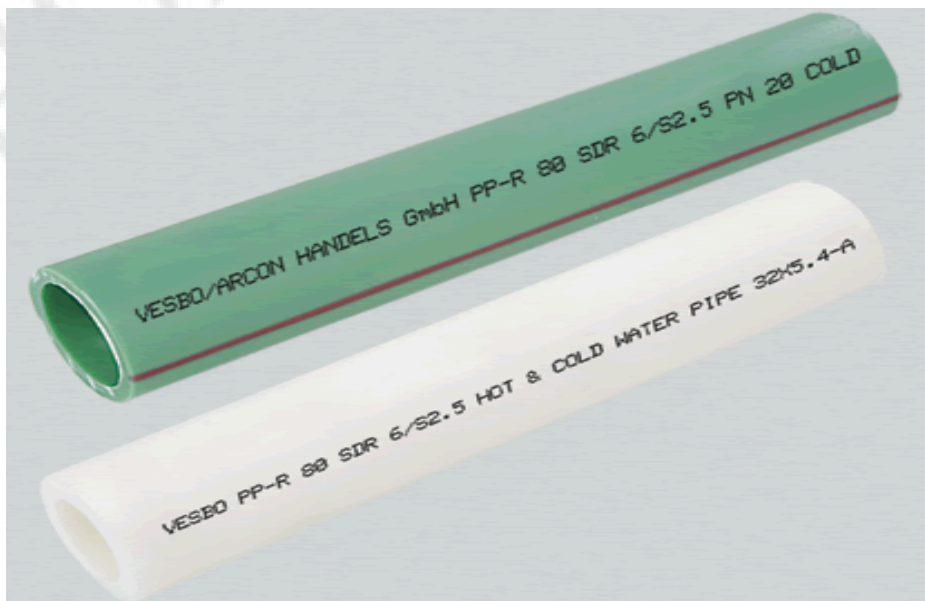



TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA ÓNG VESBO:

- ✓ Không bị ôxy hoá, rỉ sét.
- ✓ Chống mài mòn cả trong lẫn ngoài bởi các ion trong nước.
- ✓ Không bị đóng cặn.
- ✓ Các môi nối bền vững, không rò rỉ và chịu được lực tác động do va đập.
- ✓ Chịu được nhiệt độ lên tới 100 độ C và áp suất 2.5 Mpa.
- ✓ Giữ nhiệt, tiết kiệm năng lượng và khả năng cách âm tốt.
- ✓ Không gây độc hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- ✓ Phần kim loại của phụ kiện là đồng được mạ niken nên độ bền tuyệt đối.
- ✓ Dễ thi công lắp đặt, giảm chi phí nhân công.
- ✓ Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm bởi các cơ quan kiểm định uy tín trên toàn thế giới.

ỐNG CHỊU NHIỆT VESBO



Ống nước lạnh (PN10) (Đường kính x độ dày x chiều dài)	Ống nước nóng (PN20) (Đường kính x độ dày x chiều dài)
D20 x 2,3mm x 4m	D20 x 3,4mm x 4m
D25 x 2,3mm x 4m	D25 x 4,2mm x 4m
D32 x 2,9mm x 4m	D32 x 5.4mm x 4m
D40 x 3,7mm x 4m	D40 x 6,7mm x 4m
D50 x 4,6mm x 4m	D50 x 8,3mm x 4m
D63 x 5,8mm x 4m	D63 x 10,5mm x 4m
D75 x 6,8mm x 4m	D75 x 12,5mm x 4m
D90 x 8,2mm x 4m	D90 x 15mm x 4m
D110 x 10mm x 4m	D110 x 18,3mm x 4m

PHỤ KIỆN NỐI NHỰA

Măng sông



Tê

Cút 90



Rắc co nhựa

Chếch 45



Nút bịt



Vòng đệm



Côn thu



Tê thu



PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI

Cút ren trong



Cút ren ngoài



Măng sông ren trong



Măng sông ren ngoài

Tê ren trong

Tê ren ngoài



Rắc co ren trong



Rắc co ren ngoài



PHỤ KIỆN KHÁC

Van nhựa



Van bi gạt rắc co


Van Inox ngắn



Ống cong

Van Inox dài



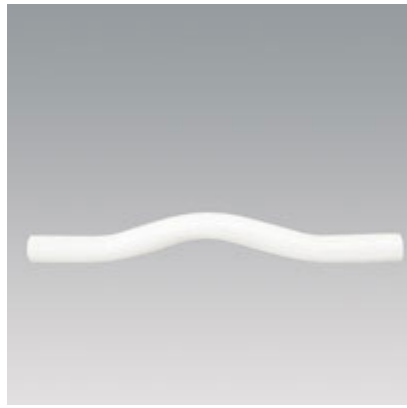

CHOXAYDUNG.VN